



FINITION DE QUALITÉ LABORATOIRE AVEC UV LABCOAT™

Contreplaqué en bois dur pré-fini avec un revêtement supérieur premium qui offre encore plus de profondeur et de durabilité que notre finition UV standard. Il est conforme aux normes de la Scientific Equipment and Furniture Association (SEFA), ce qui permet à LabCoat d'être utilisé dans des laboratoires, écoles, institutions et autres installations commerciales nécessitant une résistance chimique d'une finition de qualité laboratoire. Associés à notre technologie PureBond de contreplaqué en bois dur sans formaldéhyde, les panneaux UV LabCoat amélioreront et optimiseront votre prochain projet, respectant les normes les plus élevées en matière d'apparence, de performance et de qualité de l'air intérieur.

columbia
FOREST PRODUCTS®

AVAILABLE WITH
PureBond.
FORMALDEHYDE-FREE TECHNOLOGY



WWW.CFPWOOD.COM

UV LABCOAT™, UNE NOUVELLE ÈRE DE FINITION

Depuis 1966, **Columbia Forest Products** a livré des millions de panneaux **UV Wood** à l'industrie, offrant un panneau de contreplaqué en bois dur préfini, avec la commodité et la durabilité d'un **revêtement UV**.

En raison de la demande accrue pour des panneaux préfinis conformes aux normes SEFA, nous présentons **UV LabCoat**. Cette option de finition certifiée SEFA offre une résistance chimique améliorée tout en maintenant la profondeur et la clarté attendues de la ligne de finition de Columbia.

Associé à notre technologie **PureBond** de contreplaqué en bois dur sans formaldéhyde, UV LabCoat offre une solution de panneau préfini supérieure pour votre prochain projet.



Est des États-Unis: Chatham
1 800-237-2428

Est des États-Unis: Old Fort
1 800-438-6069

Ouest des États-Unis / Canada
1 800-547-1791

Nord-Est des États-Unis et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS



SPÉCIFICATIONS	<u>STANDARD UV</u>	NOUVELLE MISE À NIVEAU DE LA BLOUSE DE UV LABCOAT
Épaisseur de finition	1.0 - 1.5 mil	2.3 - 3.5 mil
Pourcentage de solides appliqués	100%	100%
Effet de l'eau ou du solvant	X	X
Essuyage à l'acétone	✓	✓
KCMA Standard	✓✓✓	✓✓✓
Durabilité	✓✓	Plus résistant aux produits chimiques que notre bois UV standard
	✓✓✓	✓✓✓
Préparation du bois	Le grain traversier et le grain longitudinal sont poncés pour garantir une douceur maximale	Le grain traversier et le grain longitudinal sont poncés pour garantir une douceur maximale
Options de niveau de brillance	Satin: 30-40 % de réflexion (à spécifier lors de la commande) Brillance moyenne: 50-60 % de réflexion (standard) Haute brillance: 80-90 % de réflexion (à spécifier lors de la commande)	Satin: 30-40 % de réflexion (à spécifier lors de la commande) Brillance moyenne: 50-60 % de réflexion (standard) Haute brillance: 80-90 % de réflexion (à spécifier lors de la commande)
Applications suggérées	Armoires de cuisine résidentielles et travaux de menuiserie. Usage commercial léger.	Mobilier de laboratoire et accessoires. Meubles et aménagements commerciaux, institutionnels ou de détail. Là où la résistance aux produits chimiques de nettoyage est requise.



Est des États-Unis: Chatham
1 800-237-2428

Ouest des États-Unis / Canada
1 800-547-1791

Est des États-Unis: Old Fort
1 800-438-6069


Nord-Est des États-Unis et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Panneaux **conformes à la norme SEFA** fabriqués avec une épaisseur plus élevée de vernis clair époxy acrylate durci aux UV pour une résistance chimique supérieure à notre bois UV standard.
- UV Labcoat a réussi **3 tests certifiés**: 8.1 Test de tache chimique, 8.2 Test de l'eau chaude et 8.3 Test d'impact.
- **Finition UV** superbe qui résiste aux rayures et aux éclats et a réussi un test chimique de 49 points.
- La finition **Premium Full-Fill** ajoute de la brillance, de la profondeur et de la clarté au placage décoratif en bois.
- La finition en usine de Columbia réduit le temps de travail, augmentant ainsi la productivité et l'efficacité dans la fabrication.
- Trois installations de finition régionales à travers l'Amérique du Nord pour une disponibilité constante et une livraison rapide.
- Les assemblages de panneaux **PureBond** sont conformes à l'évaluation du bois composite **USGBC, LEED**.
- Disponible en **FSC Mix** lors de la passation de la commande.
- **Plus de 65 ans de fabrication** du contreplaqué en bois dur supérieur de l'industrie.

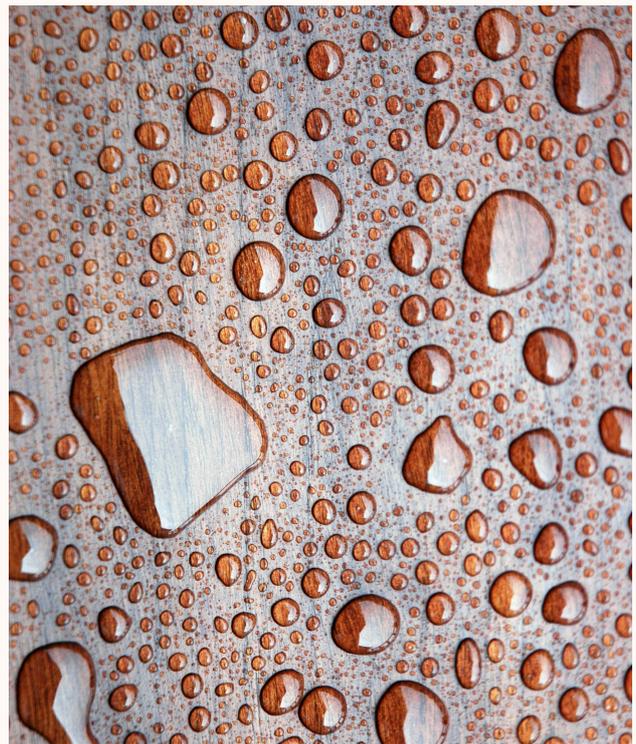

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ APPELER L'UN DES NUMÉROS RÉGIONAUX LISTÉS OU VISITER WWW.CFPWOOD.COM



The mark of responsible forestry

Est des États-Unis: Chatham
1 800-237-2428

Est des États-Unis: Old Fort
1 800-438-6069

Ouest des États-Unis / Canada
1 800-547-1791

Nord-Est des États-Unis et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS