



radiusTM
contreplaqué flexible

Ajoutez une nouvelle dimension à vos projets de bois avec le contreplaqué flexible RadiusTM de Columbia.

Ce panneau étonnamment flexible se formera à presque n'importe quel contour incurvé. Sa capacité de fléchir dans les orientations du long grain ou transversalement au grain en fait un panneau polyvalent pour des conceptions complexes. À l'emplacement des travaux, les panneaux Radius de Columbia peuvent être recouverts d'une large gamme de stratifiés ou des placages de papier pour avoir l'aspect final que vous désirez. C'est la solution parfaite pour des colonnes courbes, des arcs, des armoires et des meubles dans les milieux résidentiels ou commerciaux... n'importe où un départ d'un bord droit est souhaité.

Illustré un Radius de 3 plis,
0,25 po de Columbia

DOTÉS DE
PureBond.[®]
TECHNOLOGIE SANS FORMALDÉHYDE

columbia
FOREST PRODUCTSTM



Le Radius de Columbia, forme vos idées.

Le contreplaqué flexible Radius™ de Columbia est le panneau polyvalent pour de nombreuses applications de conception où des lignes droites ne feront tout simplement pas l'affaire.

La flexibilité étonnante des panneaux Radius de Columbia en fait une solution idéale pour :

- des conceptions de meubles arrondis;
- des extrémités d'armoires recourbées ou des îlots;
- la réception et des postes de travail de bureau;
- des voûtes et des accessoires voûtés;
- des unités murales arrondies et des colonnes

En raison de la disponibilité des matériaux et de la capacité de l'usine, le Radius de Columbia peut être proposé dans des spécifications légèrement différentes dans des régions spécifiques. Veuillez vérifier avec votre représentant Columbia local pour confirmer l'offre de produits de votre région.

← DIRECTION DU FIL →







8 pi x 4 pi transversalement au grain, flexible sur la largeur
(0,25 po produit 3 plis montré ici)

← DIRECTION DU FIL →



4 pi x 8 pi orienté du long grain, flexible sur la longueur



■ = Âme de placage • □ = Placage mince

Pour plus d'informations sur les panneaux Radius de Columbia, veuillez appeler l'un des numéros régionaux ci-dessous ou visitez www.cfpwood.com.


Droits d'auteur © Columbia Forest Products. Tous droits réservés.

Spécifications

- **Construction 2 plis :** Contreparement de feuillus tropicaux déroulés. Placage de parement mince.
- **Construction 3 plis :** Plis extérieurs de feuillus tropicaux déroulés. Pli intérieur fait de placage mince. Aucun parement ou contreparement.
- **Épaisseur :** 0,125 po, 0,25 po, 0,375 po, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 16 mm ou communiquez avec nous pour d'autres tailles.
- **Taille du panneau :** 4 pi x 8 pi orienté du long grain ou 8 pi x 4 pi transversalement au grain.
- **Rayon minimum :** 12 po avec une possibilité de fléchir un peu plus, mais il faudra une force importante. Toutes les pièces doivent être manuellement « fléchies » pour atteindre un maximum de flexibilité.
- **Ponçage :** Les panneaux peuvent nécessiter un ponçage sur le chantier.
- **Applications :** Utilisez lors d'applications incurvées qui seront recouvertes de stratifié, de placage de papier ou d'autres surfaces épaisses. Les panneaux ne sont pas conçus pour une utilisation structurelle ou à l'extérieur.
- **Sans formaldéhyde :** Fabriqué avec la technologie à base de soya PureBond®.



radius™
contreplaqué flexible

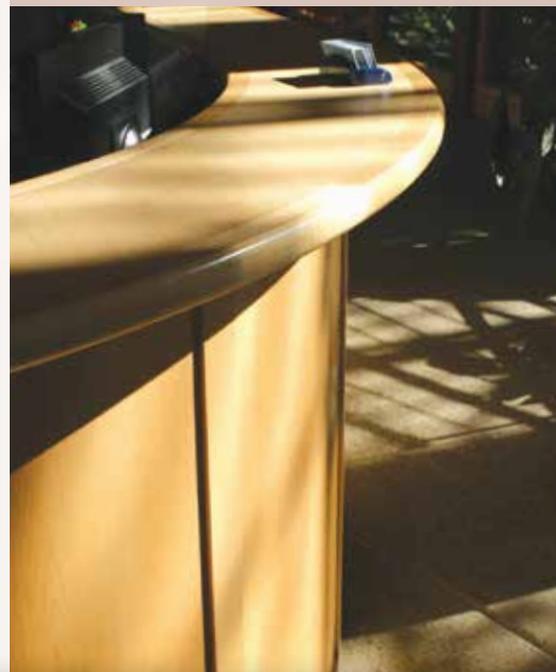

Est des É.-U.
1 800-237-2428
Centre des É.-U.
1 800-760-3341

Nord-Est des É.-U. et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964
Ouest des É.-U./Canada
1 800-547-1791

columbia
FOREST PRODUCTS™
cfpwood.com